

CARACTERÍSTICAS



CÁMARA




- Cámara delantera Pan/Tilt Full HD 1080p, Enfoque manual/automático
- Zoom 10x óptico/32x digital
- Angulo rotación Pan ilimitado, ángulo rotación Tilt +/- 150°
- Cámara de reversa Full HD 1080p
- Iluminación LED delantera regulable
- Iluminación LED trasera
- Sensores laser para medición
- Posiciones HOME
- Posiciones definidas por usuario
- Lente resistente a impactos y rayos UV
- IP68

TRACTOR



- Velocidad máxima = 34.4m/min
- Tracción diferencial con 6 ruedas
- Para tuberías de 6" a 32"
- Monitoreo de inclinación (X, Y, Z), temperatura y presión interna
- Elevador con control regulable de altura y protección por sobre corriente
- Control Fuzzy antivuelco
- Capacidad de procesamiento de 1.2GHz @ 4 núcleos
- Señal de Radiofrecuencia para su localización (opcional)
- IP68

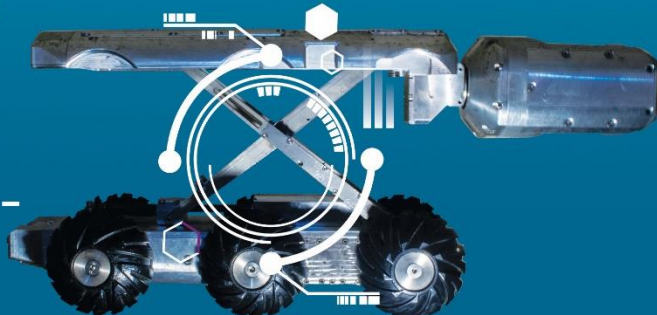

CARRETE



- Alcance 200m con odómetro (500m opcional)
- Controlador touch con 2 joysticks
- Dispensador y recolector de cable manual y automático.
- Alimentación 110/220 AC 60Hz
- Protección por sobre corriente
- Sistema motorizado para ascenso y descenso
- Sistema de seguridad con 2 paros de emergencia
- Monitoreo de consumo energético
- IP67
- GPS

SOFTWARE

- IJX V1.0
- WinCan (versión básica incluida)
- I4.0 Ready



Pregunte por nuestros planes de mantenimiento inmediato y garantía